

らくらくサンパーF型

組立説明書


- 1 コの字型部品とトラクターのバンパーをフラットバーではさみ取り付ける。
- 2 アングルを取り付ける。
- 3 ホルダーを取り付ける。
- 4 ホルダーに簡易ブーム17頭口を取り付ける。
- 5 コックホルダーを取り付ける。
- 6 コックホルダーに切替コックをUボルトで固定する。
- 7 ダッシュポンプをトラクターのPTO軸に取り付ける。

注意 ダッシュポンプの回り止めチェーンをトップリンク・ロアリンクに付けないで下さい。

- 8 切替コックに付いている中間ホース(両端カシメ)をダッシュポンプの吐出口に接続する。
- 9 切替コックに付いている15m/m戻しホースをローリータンクに入れる。
- 10 切替コックに付いている8.5m/mスプレーホースをブーム17頭口の取入口に取り付ける。
- 11 ダッシュポンプに付属の吸入ホースを吸入口に接続しローリータンクに入れる。

注意 梱包時に付いているストレーナーを付属のストレーナーに交換してください。


ローリータンク

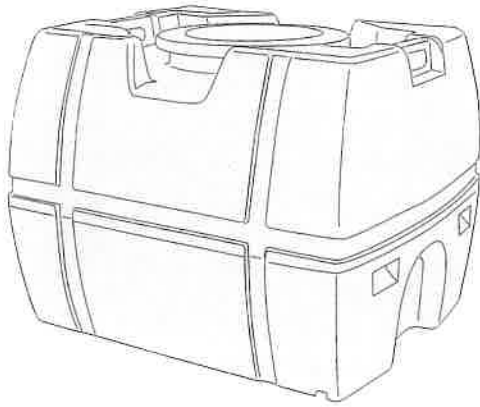

15mm戻しホース
ローリータンクに入れる

8.5mmホース(黄色)
ブームに接続する

15mm中間ホース(黄色)
(両端カシメ)
ダッシュポンプに接続

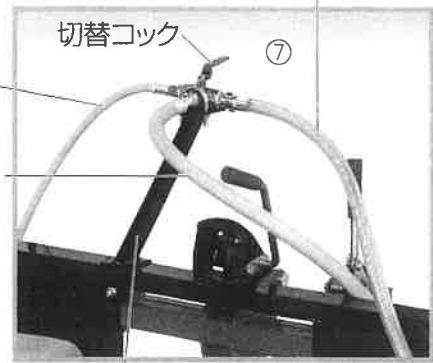

⑤コックホルダー

フロント部

